



REVESTIMENTOS ÔNIX

ENGENHARIA
Sob Encomenda

 **ATLAS**



Glacial OB5233




Volans OB5250



Alumínio OB5223



Preto OB5231

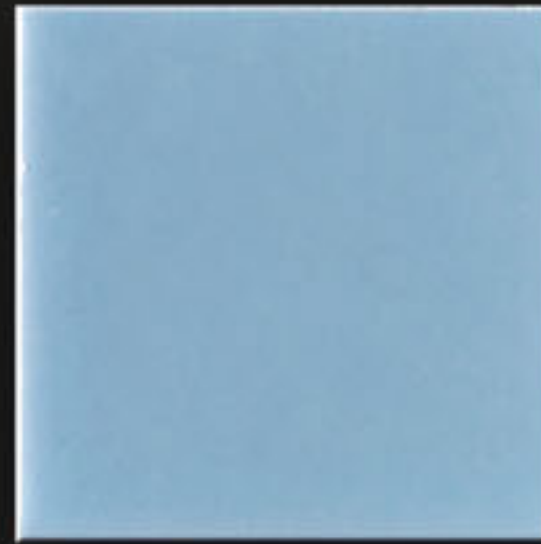

Cedros OB5263



havaí OB5218



Manacá OB5257



Selênio OB5220



Alga OB5227



Sálvia OB5259




Avenca OB5261



Cactos OB5262



Pérola OB5221

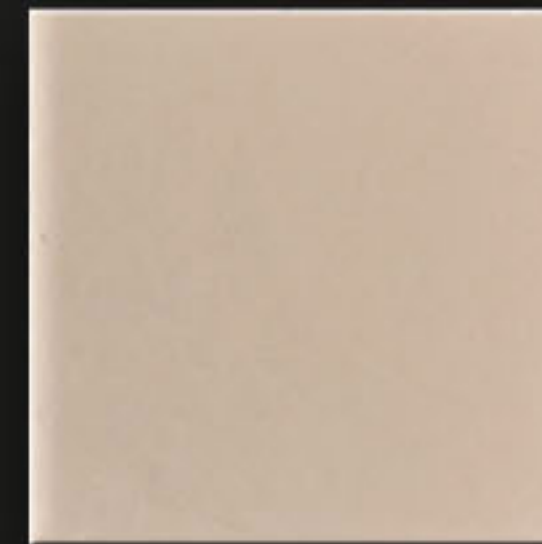

Abélia OB5241



Lichia OB5238




Nandina OB5248



Tomilho OB5246



Ligustro OB5251

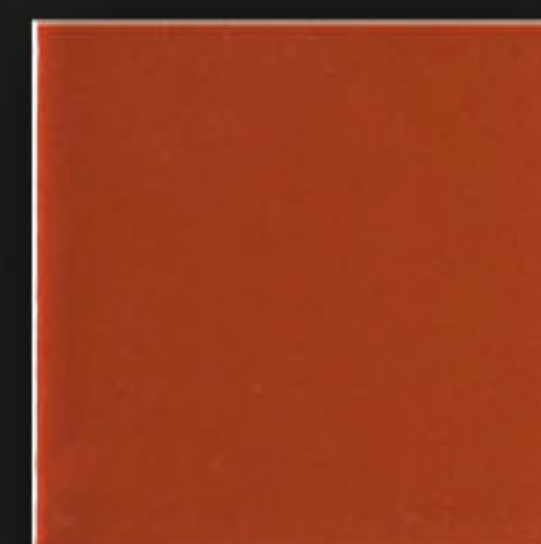

Tijolo OB5244



Amora OB5249



Moréia OB5252



Girassol OB5254



Ipê OB5260



Granada OB5240



Pictor OM5030



Linx OM5031



Lepus OM5032




Apus OM5033



Marfim OM5029



Seda OM5014

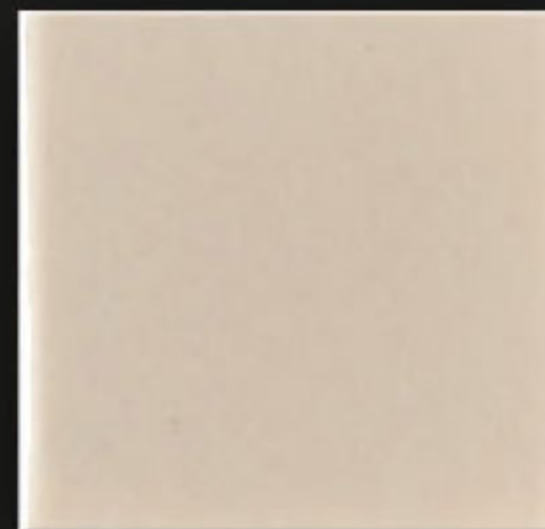

Sisal OM5023



Avelã OM5016



Juta OM5024



Canga OM5034



Bálsamo OM5036




Café OM5037



Pégasus OM5038



Cetus OM5039

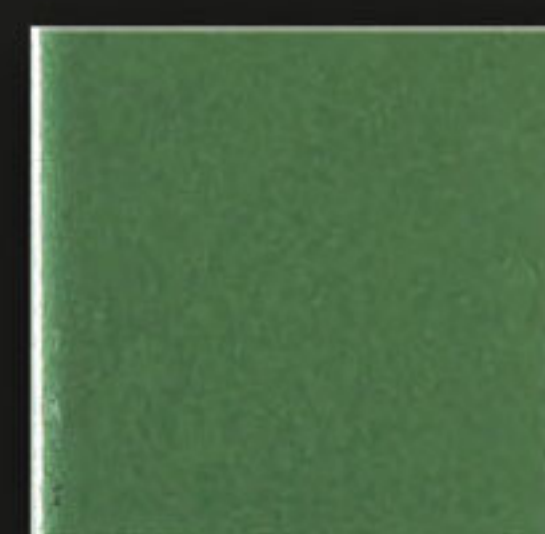

Breu OM11693




Mangue OM11876

Apresentação



5x10 cm

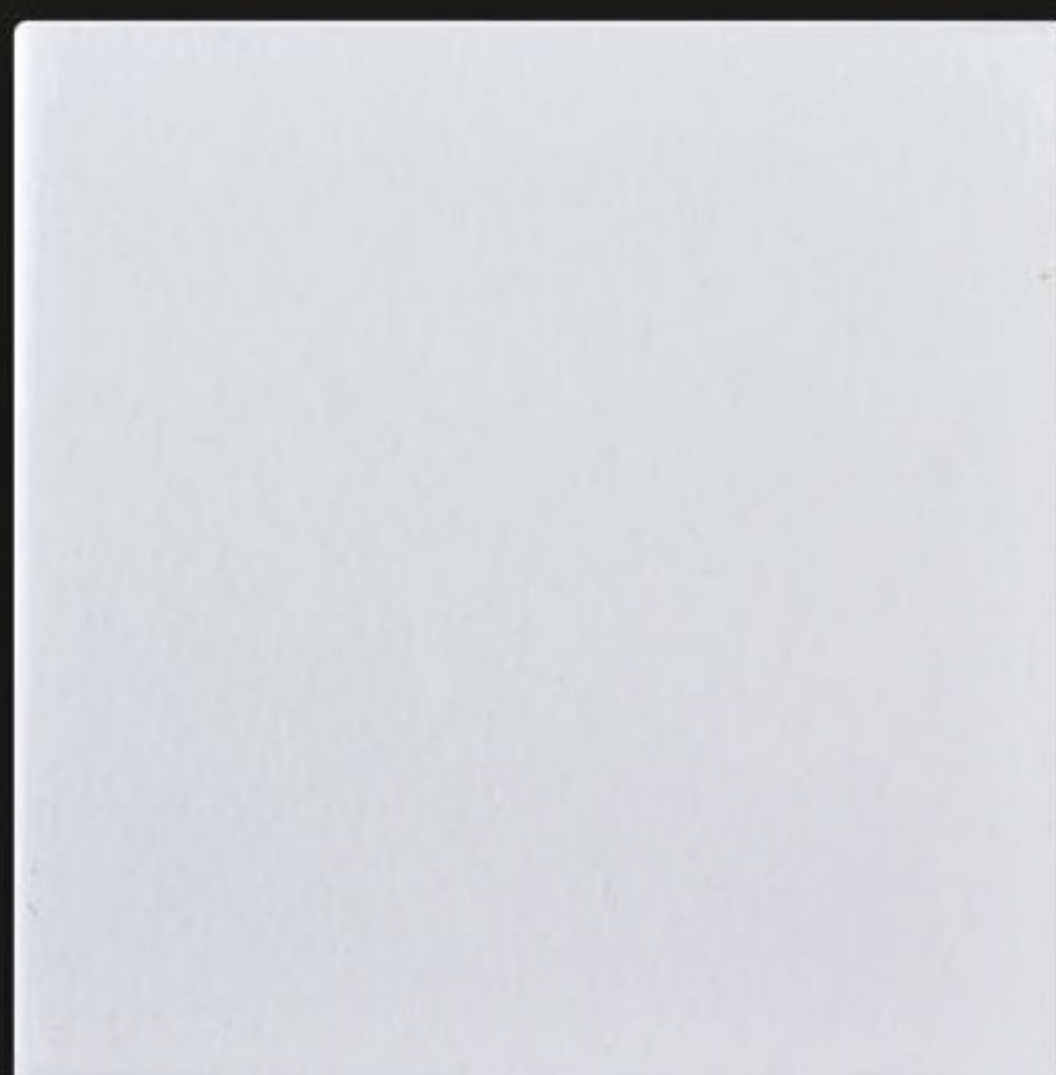

10x10 cm



7,5x7,5 cm

Além dos formatos aqui apresentados, estas cores também podem ser produzidas em 5x15 cm e 5x23 cm.

Acondicionamento Revestimento Linha Ônix - Cerâmica Atlas Ltda.								Peso / Caixa (aproximado)		
Tamanho Nominal (cm)	Tamanho Real (cm)	Dimensão Placa (cm)	Área / m ² Placa	Placa / m ²	Placa / Caixa	Peças / Caixa	m ² / Caixa	Kg / m ² líquido	Kg líquido	Kg bruto
5,0 x 10 Prumo	4,85 x 9,90 Drop	30,65 x 30,65	0,0939	10,65	17	-	1,60	12,063	19,300	19,600
5,0 x 10 Amarração	4,85 x 9,90 Drop	25,23 x 30,33	0,0765	13,07	17	-	1,30	12,000	15,600	15,900
7,5 x 7,5	7,44 x 7,44 Drop	31,04 x 31,04	0,0963	10,38	16	-	1,54	12,532	19,300	19,600
10 x 10	9,90 x 9,90 Drop	30,57 x 30,57	0,0935	10,70	15	-	1,40	13,143	18,400	18,700
10 x 10	9,90 x 9,90 Granel	-	-	-	-	102	1,00	14,200	14,200	14,500
5,0 x 15,0 Prumo	4,63 x 14,89 Drop	30,28 x 30,28	0,0917	10,90	16	-	1,46	12,945	18,900	19,100
5,0 x 15,0 Amarração	4,63 x 14,89 Drop	30,28 x 30,28	0,0917	10,90	16	-	1,46	12,945	18,900	19,100
5,0 x 23	5,75 x 23,8 Granel	-	-	-	-	74	1,01	18,812	19,000	19,300
Uma placa 5,0 x 10 cm Prumo		18 peças / placa		3 x 6		Observações: - Variações de tamanho e tonalidade são próprias de produtos cerâmicos. - Dimensões das placas em Drop System, já considerando rejunte da placa. - 5 x 23 Granel: junta de rejuntamento mínimo de 5 mm.				
Uma placa 5,0 x 10 cm Amarração		15 peças / placa		2 x 3 x 6						
Uma placa 7,5 x 7,5 cm Prumo		16 peças / placa		4 x 4						
Uma placa 10 x 10 cm Prumo		9 peças / placa		3 x 3						
Uma placa 5,0 x 15 cm Prumo / Amarração		12 peças / placa		2 x 6						
5 x 23 (Granel)										
Declaração do fornecedor: Norma – ABNT NBR 13.818:1997 Terminologia e requisitos equivalentes à ISO 13006 e ensaios laboratoriais equivalentes ISO 10545						Classificação dos Grupos de Absorção de Água				
Local de Uso: Piso / Parede Interna / Fachada / Piscina						Grupo BIa	0 a 0,5%			
Dados Técnicos - Linha Ônix						Grupo BIb	0,5 a 3,0%			
						Grupo BIIa	3,0 a 6,0%			
Absorção de Água		BIIa 3,0 a 6,0%				Grupo BIIb	6,0 a 10,0%			
Carga de Ruptura		≥ 600 N				Grupo BIII	mais de 10,0%			
Módulo de Resistência Flexão		20 MPa (individual) ≥ 22 MPa (Média)				Resistência aos Agentes Químicos				
Abrasão Superficial (PEI)		a declarar								
Resistência à Gretagem		Resiste				Agentes Químicos	Níveis de Resistência Química			
Resistência à Manchas		Classe (5)					Alta (A)	Média (B)	Baixa (C)	
Resistência Química		GLA / GLB				Ácidos e Álcalis	GLA	GLB	GLC	

Nota: Produtos cerâmicos com expansão por umidade < 0,6 mm/m são próprios para fachadas externas, internas e piscinas.

Observações: As cores do mostruário são apenas para efeito ilustrativo, pois sendo produtos cerâmicos queimados em alta temperatura, verificam-se variações de tonalidade em um mesmo lote de produtos.



Rodovia SP 332, km 272 (Trevo B) • CEP 13710-000 • Tambaú - SP

Fone: (19) 3673.9600 • Fax: (19) 3673.1132

Site: www.ceramicaatlas.com.br • e-mail: ceratlas@ceratlas.com.br